

LUMINAIRE SOLAIRE INNOVALITE # 9018



⚠ AVERTISSEMENT

- ◆ Risque de noyade, assurez vous que le cordon d'alimentation de la lumière soit bien attaché et ne gêne pas les mouvements des baigneurs.

⚠ ATTENTION


- ◆ Ce luminaire peut être endommagé s'il est soumis à des conditions de gel.
- ◆ Laisser le luminaire sécher avant de remiser pour l'hiver.
- ◆ Ne pas immerger le panneau solaire. Celui-ci pourrait être endommagé.
- ◆ Remiser dans un endroit sec non exposé aux éléments.

TABLE DE CONTENU

- A) Assemblage du luminaire
- B-D) Installation sur le mur de la piscine.
- E) Attache du cordon d'alimentation à l'extérieur de la piscine.
- F) Attache du cordon d'alimentation à l'intérieur de la piscine. (Piscine de métal)
- G) Fonctionnement.
- H) Démontage pour l'hiver.

OUTILS REQUIS

(Non Inclus)

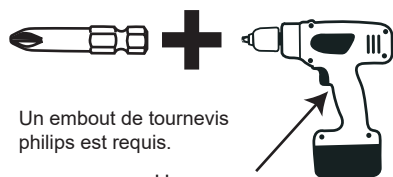


Un embout de tournevis philips est requis.


Une perceuse sans fils est requise.

A ASSEMBLAGE DU LUMINAIRE

- 1) Insérez la lumière dans le support du bas.
- 2) Glissez fermement le support du haut dans celui du bas.
- 3) Installez les courroies en gardant les bourellets de courroie à l'intérieur du support.
- 4) Insérez le cordon d'alimentation dans la chicane au dos du support, et insérez le cordon dans la pince serre-câble dans le haut du support.

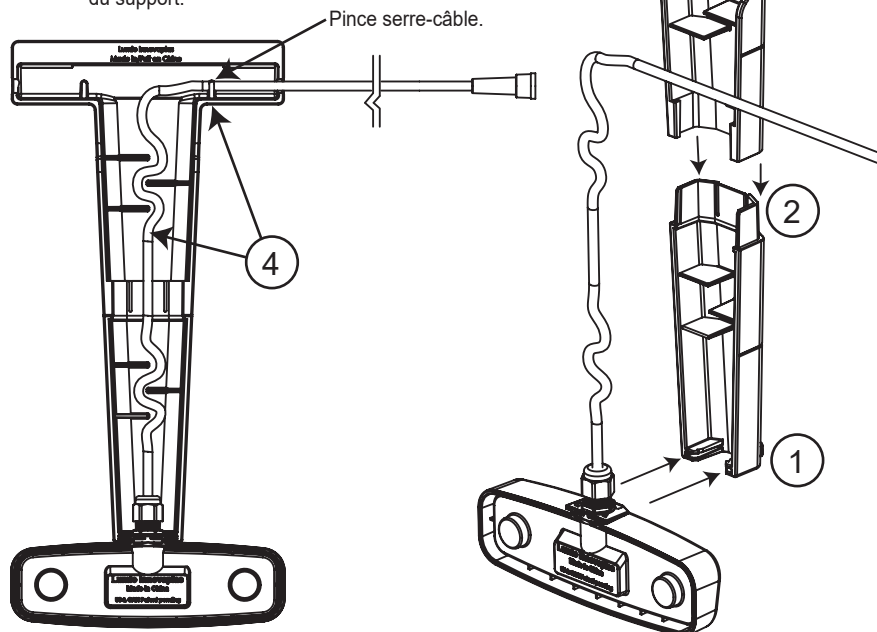

REQUIS POUR SKU # 9018 (inclus)

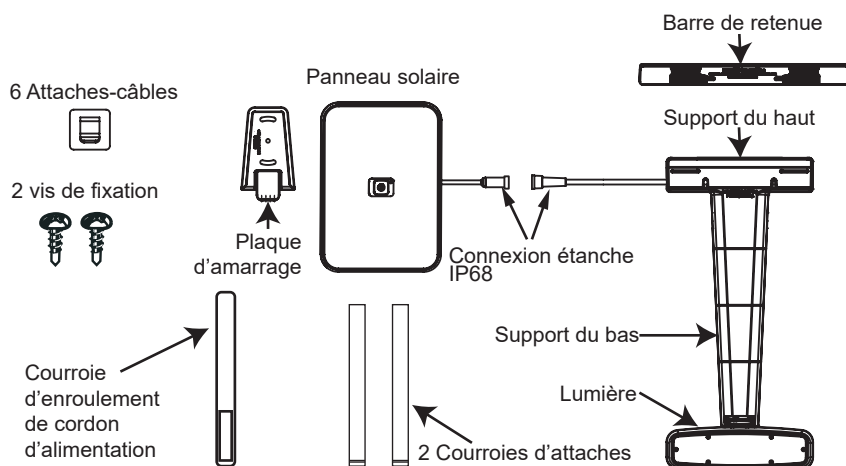





InnovaPlas

GARANTIE DU MANUFACTURIER


90 jours sur défauts de fabrication.
Remplacement seulement.

B INSTALLATION SUR LE MUR DE LA PISCINE




1) Passez le câble d'alimentation sous la margelle et par dessus le rail du haut de la piscine. Dans certains cas il est nécessaire de soulever légèrement la margelle. Il n'est pas nécessaire de démonter la margelle pour passer le câble.

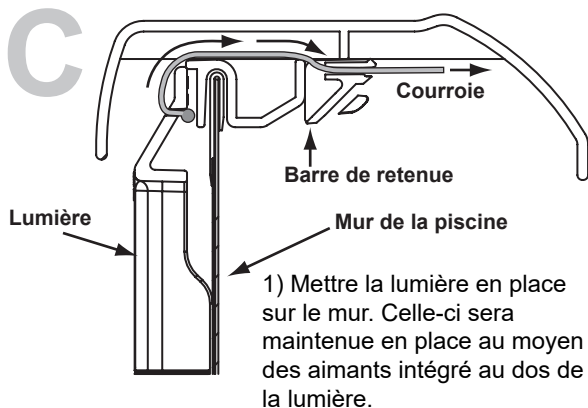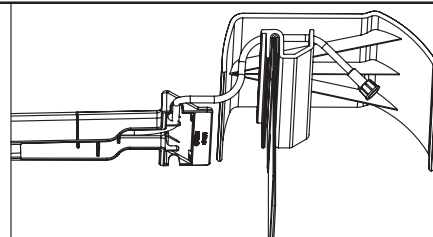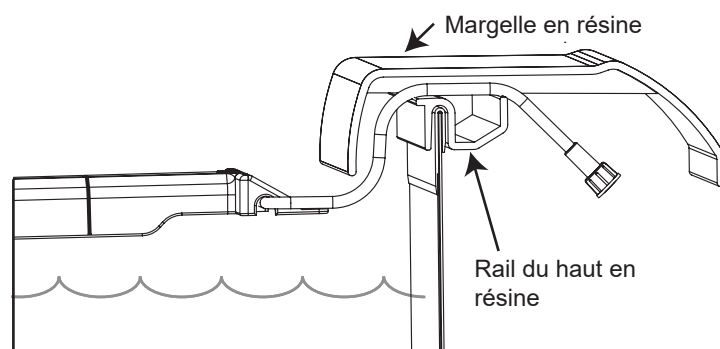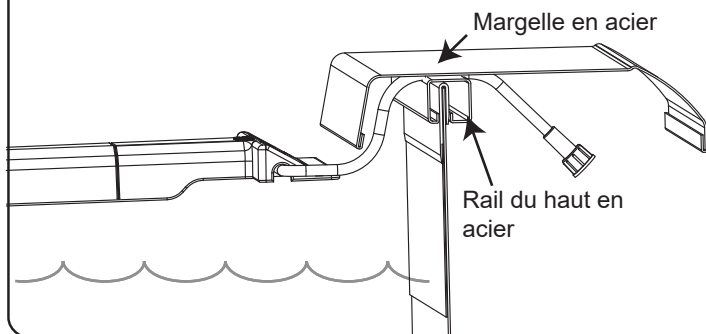

- 1) Mettre la lumière en place sur le mur. Celle-ci sera maintenue en place au moyen des aimants intégrés au dos de la lumière.
- 2) Passez les deux courroies sous la margelle et dans les deux fentes de la barre de retenue.
- 3) Tendez les deux courroies tel qu'indiqué plus bas.

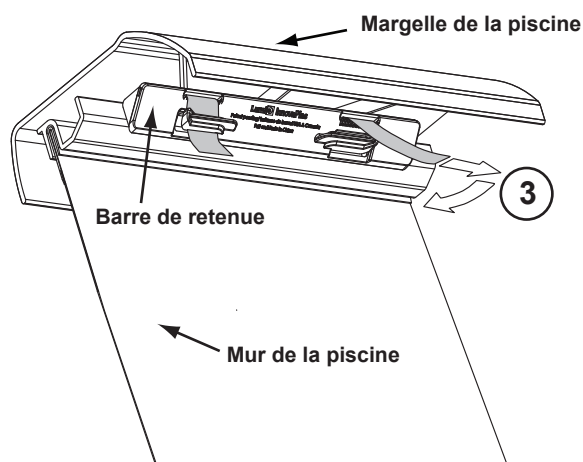




- 1) Localisez d'abord un emplacement correct pour le panneau solaire. Le panneau doit être orienté vers le soleil du midi. Assurez vous qu'aucune obstruction ne privent le panneau de l'exposition au soleil pour une durée de 6.00h.
- 2) Fixez le panneau sur la margelle de résine ou de métal au moyen des vis auto-perçante.
- 3) Connectez le panneau à la lumière en n'oubliant pas de visser la bague fileté.

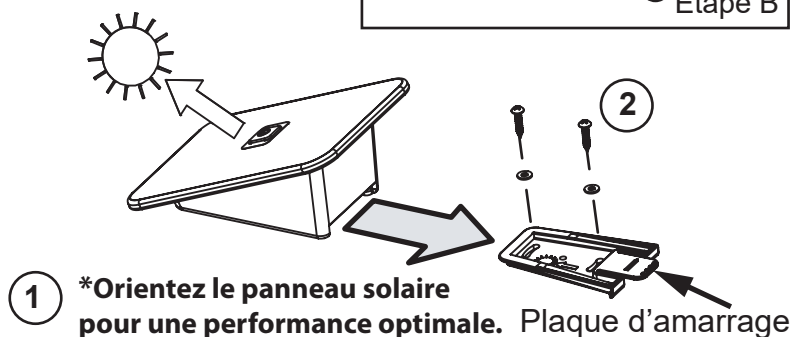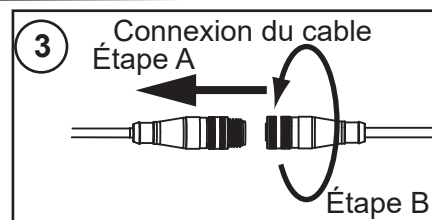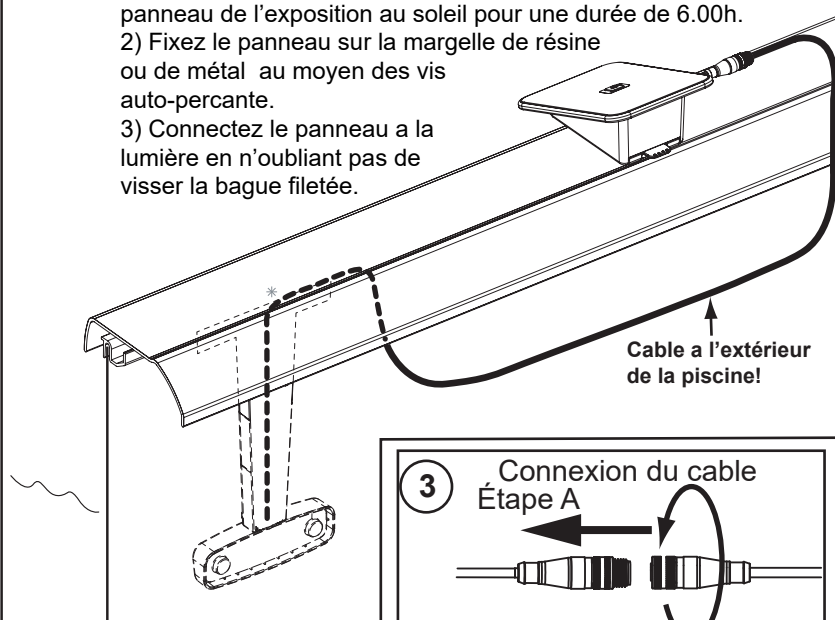

E ATTACHE DU CORDON D'ALIMENTATION À L'EXTÉRIEUR DE LA PISCINE

1) Maintenez le cordon d'alimentation en place au moyen des attaches câble fourni. Assurez-vous que le cordon n'entrave pas le mouvement des baigneurs.



2) Enroulez l'excédent de cordon de façon sécuritaire au moyen de la courroie fournie.

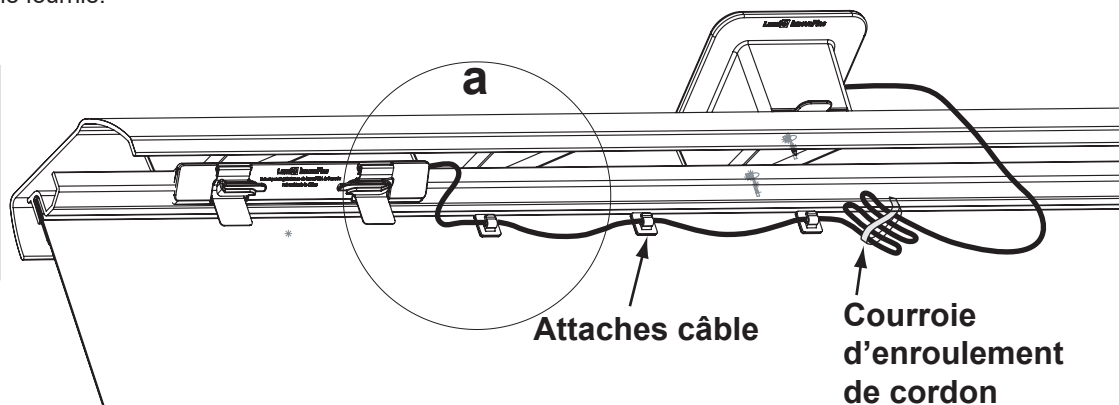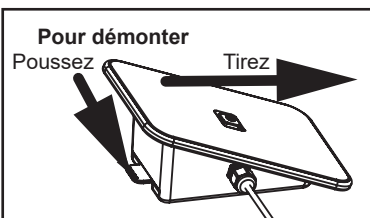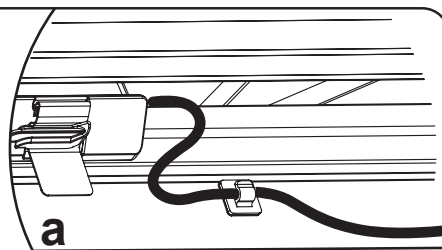

F ATTACHE DU CORDON D'ALIMENTATION À L'INTÉRIEUR DE LA PISCINE (Piscine de métal)

1) Dans le cas où il n'est pas possible de passer le câble d'alimentation sous la margelle, il est possible d'installer les attache-câble sur le rail de métal, tel que décrit plus bas.

2) Utilisez la courroie d'enroulement pour l'excédent de cordon d'alimentation.

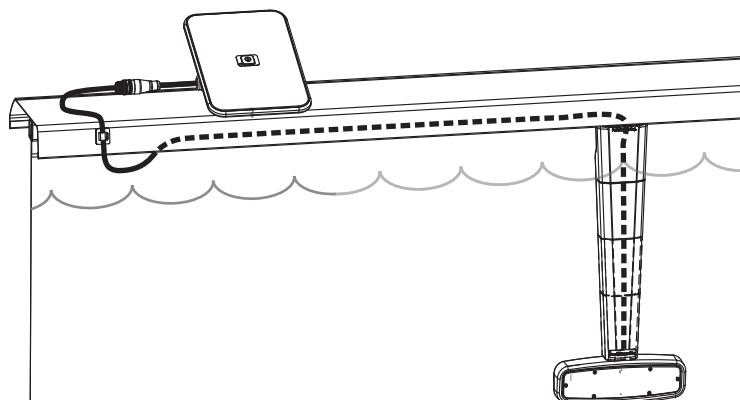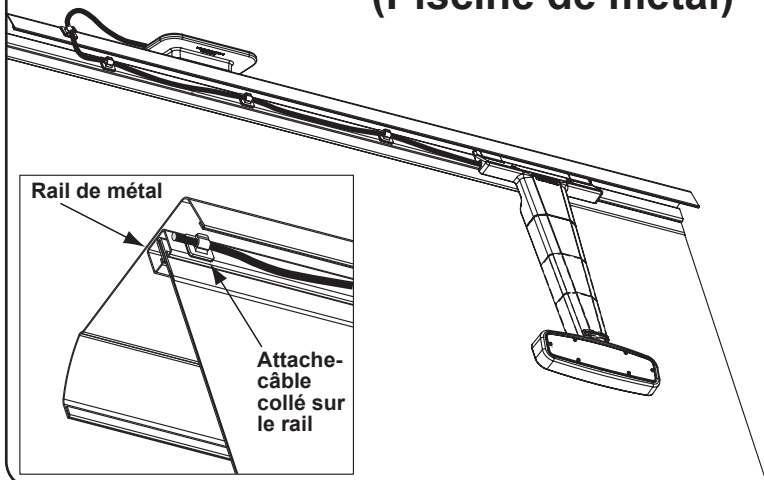

G FONCTIONNEMENT

Appuyez sur l'interrupteur 4 sec pour allumer ou pour éteindre.

Une minuterie intégrée au panneau éteint la lumière automatiquement après 2 heures d'utilisation.

La durée d'illumination par recharge complète est de 3 heures.

La lumière n'est pas conçue pour s'allumer automatiquement à la tombée du jour.

H DÉMONTAGE POUR L'HIVER

1) Déconnectez le panneau solaire.

2) Retirez ensuite le panneau de sa plaque d'amarrage en comprimant la plaque du loquet pour permettre de dégager celui-ci.

3) Retirer l'assemblage de la Lumière de piscine et remisez au sec.