



H2O AVEC PORTIÈRE 9600

Contenu de la boîte échelle SKU # 7000

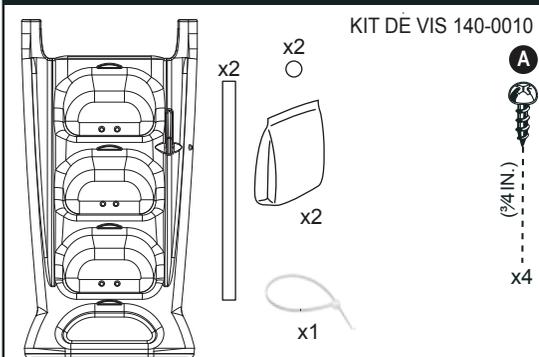


Contenu de la boîte portière SKU # 9600

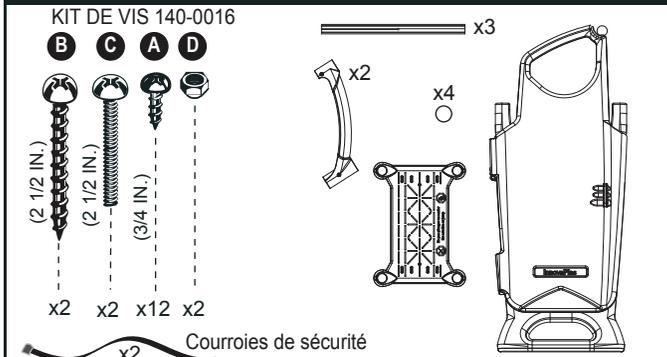

Sable

(non compris)



⚠ AVERTISSEMENT



- ▶ Installez la marche sur une base ferme.
- ▶ Ne pas plonger ou sauter de la marche ou de l'échelle.
- ▶ Retirez la marche de la piscine lorsque la température tombe sous le point de congélation.
- ▶ En hiver, la marche doit être entreposée à l'abri de la neige.
- ▶ Ne jamais soulever la marche par les rampes.
- ▶ Afin d'éviter tout risque de choc électrique, utilisez des outils à piles.
- ▶ Assurez-vous qu'aucun matériel corrosif n'est ajouté à la marche ou à la quincaillerie.
- ▶ La marche doit être installée selon les procédures d'installation du fabricant.
- ▶ Pour éviter toute blessure ou bris de toile, localisez et éliminez au moyen d'une lime toutes les arêtes vives ou coupantes des pièces de quincaillerie ou du plastique.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages ou blessures causés par une mauvaise installation ou une utilisation abusive.
- ▶ Pour faciliter l'installation des rampes et de la quincaillerie, utilisez un tournevis pour aligner les trous.
- ▶ **Poids maximum: 300 lbs / 136 kg.**

Outils requis

(non compris)

Un solide cadenas résistant aux intempéries est recommandé.

Dimension fonctionnelle maximum de 1/4"

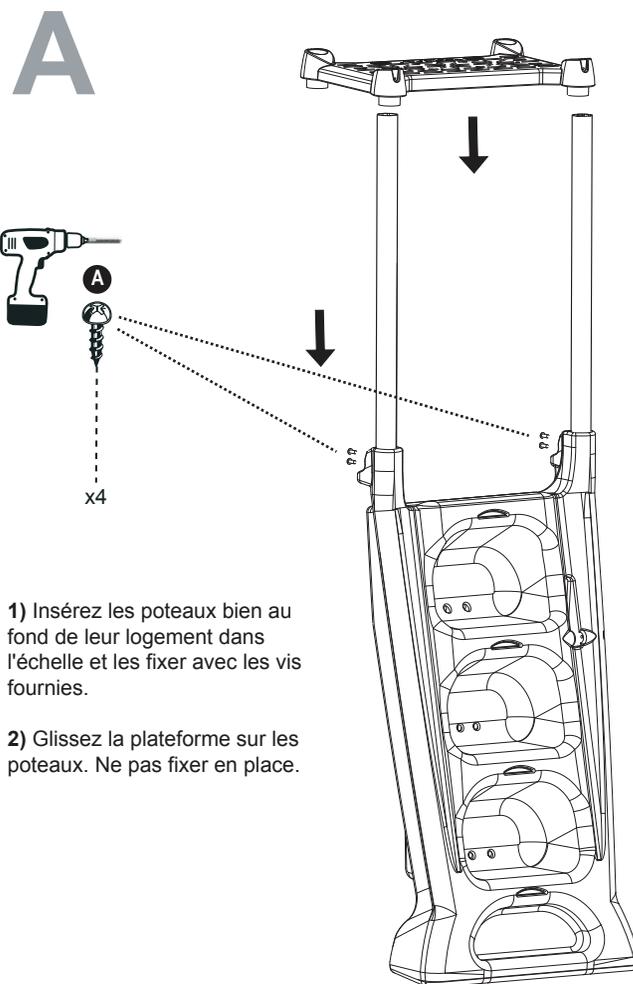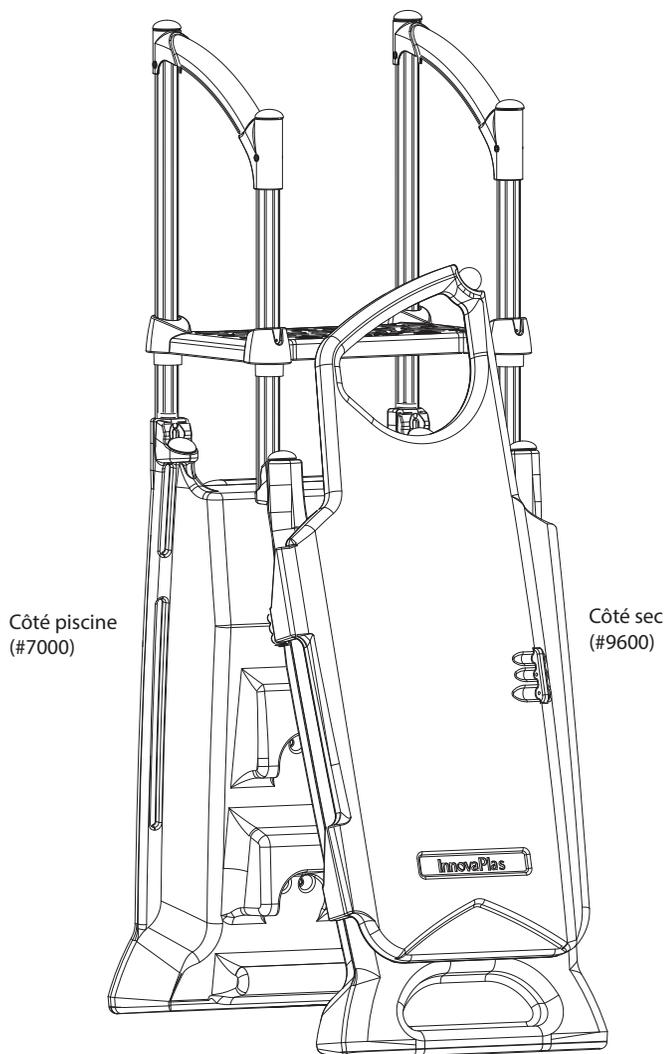

GARANTIE DU MANUFACTURIER

**1 an sur marche et portière.
1 an sur la quincaillerie.**



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 22/10/2020


PN:

PG:1

H2O AVEC PORTIÈRE 9600

B


1) Insérez les garde-corps sur les deux poteaux sans les fixer (les garde-corps glisseront probablement pour aller s'acoter sur la plateforme).

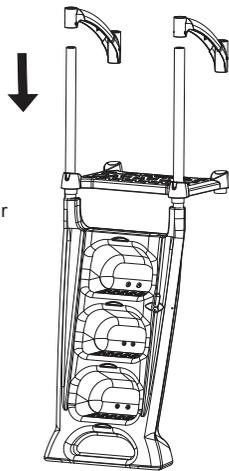

C

1) Remplir les deux sacs fournis avec 10 lbs de sable chacun.

2) Insérez les sacs de sable à l'intérieur de la base de la H2O avant de la submerger.

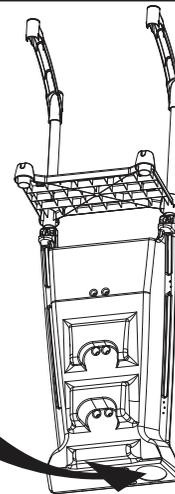


D

1) Immergez lentement la H2O dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.


2) Laissez un espace de 1/2"-1" entre la H2O et la toile.

Attention Max: 1/2"-1"

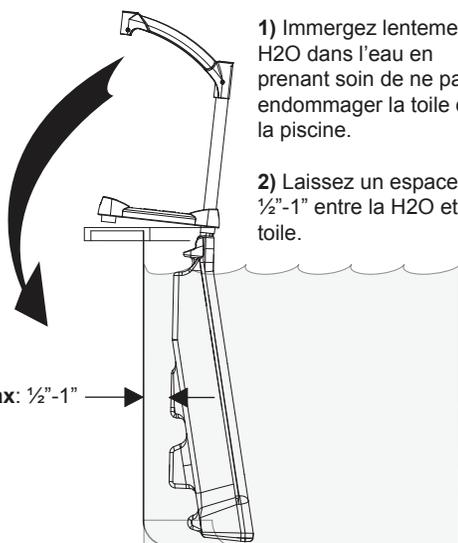

E

1) Quand la marche est dans la piscine, sécurisez la plateforme à la margelle de votre piscine en utilisant les deux courroies de sécurité fournies.

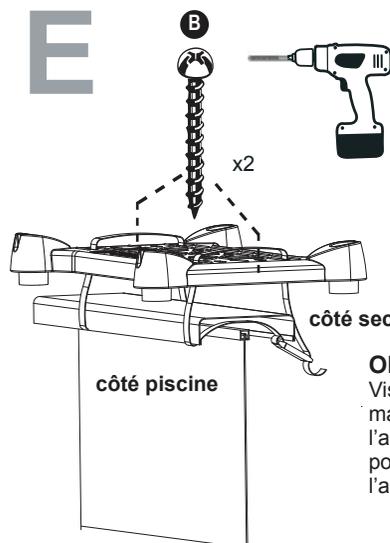

OPTIONNEL:


Vissez la plateforme à la margelle de votre piscine à l'aide des deux vis fournies pour rigidifier davantage l'assemblage.

F

1) Insérez les deux poteaux dans les trous à l'arrière de la portière.

2) Poussez les poteaux contre la paroi et vissez en place.

3) Insérez les deux bouchons de finition.

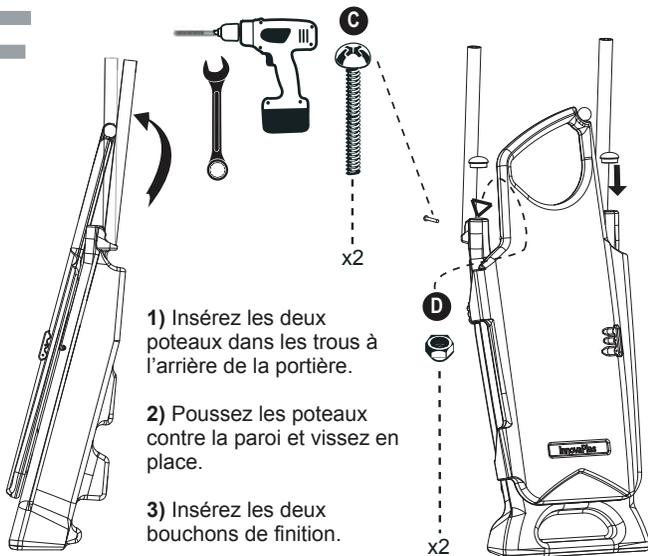



H

1) Insérez les poteaux de la portière à travers la plateforme et les garde-corps.

2) Fixez la plateforme aux poteaux à l'aide des vis fournies.

3) Fixez les garde-corps aux poteaux avec les vis fournies.

4) Insérez les quatre bouchons de finition sur les poteaux.

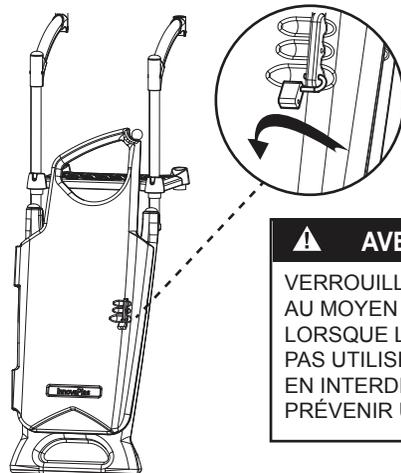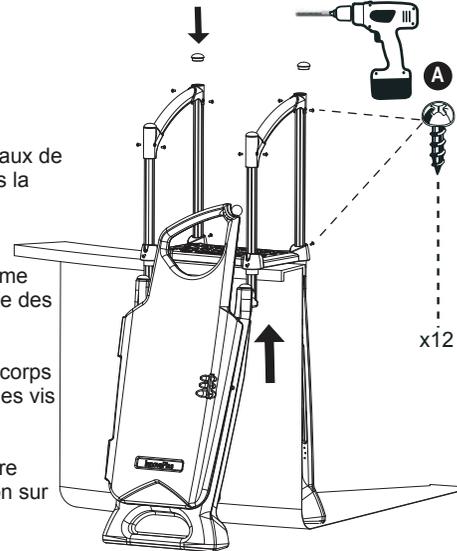

⚠ AVERTISSEMENT

VERROUILLEZ LA PORTIÈRE AU MOYEN D'UN CADENAS LORSQUE LA PISCINE N'EST PAS UTILISÉE DE FAÇON À EN INTERDIRE L'ACCÈS OU PRÉVENIR UNE NOYADE.

GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an sur marche et portière.
1 an sur la quincaillerie.



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 22/10/2020

PN:

PG:2