




ROYALE II AVEC DECK

Contenu de la boîte Accessoires #2020-HRK

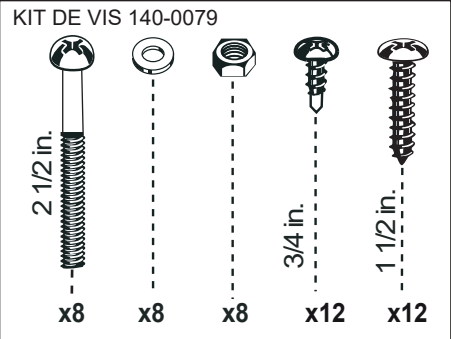


Coquille



Outils requis

(non compris)

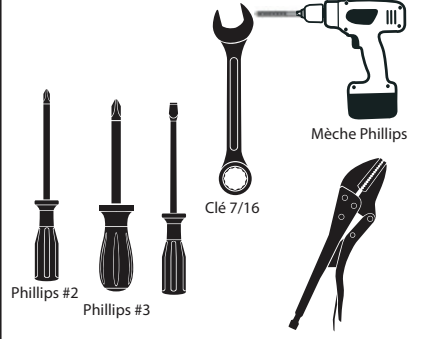

AVERTISSEMENT

- ▶ Ne pas plonger ni sauter de la marche; des blessures permanentes pourrait en résulter.
- ▶ Toujours utiliser des outils à piles afin d'éviter les risques d'électrocutions.
- ▶ Pour éviter la noyade et les blessures; la marche ne doit pas être utilisé comme accès extérieur a la piscine. Fixez la marche solidement au deck de la piscine.
- ▶ Pour usage de piscine hors-sol de 48-52-54" seulement.
- ▶ Installez la marche en suivant les instructions de montage du fabricant.
- ▶ **Charge maximum admissible: 350 lbs/159 kg**


Sable (non compris)



Attention

- ▶ L'usage de produits de nettoyage corrosifs pourrait endommager la marche et ses composantes.
- ▶ Pour éviter d'endommager la marche; enlever celle-ci de la piscine et remiser pour la période hivernale.
- ▶ Ne pas soulever ou déplacer la marche par les rampes, la marche pourrait être endommagée.
- ▶ Le fabricant n'est pas responsable des dommages et blessures causés par l'usage abusif du produit.
- ▶ Installez les tel que recommandé, l'absence des Step Cup™ pourrait déduire la stabilité de la marche et d'annuler la garantie du fabricant.
- ▶ L'usage des Step Cup™ réduit les risques de perforation de la toile de la piscine.

A

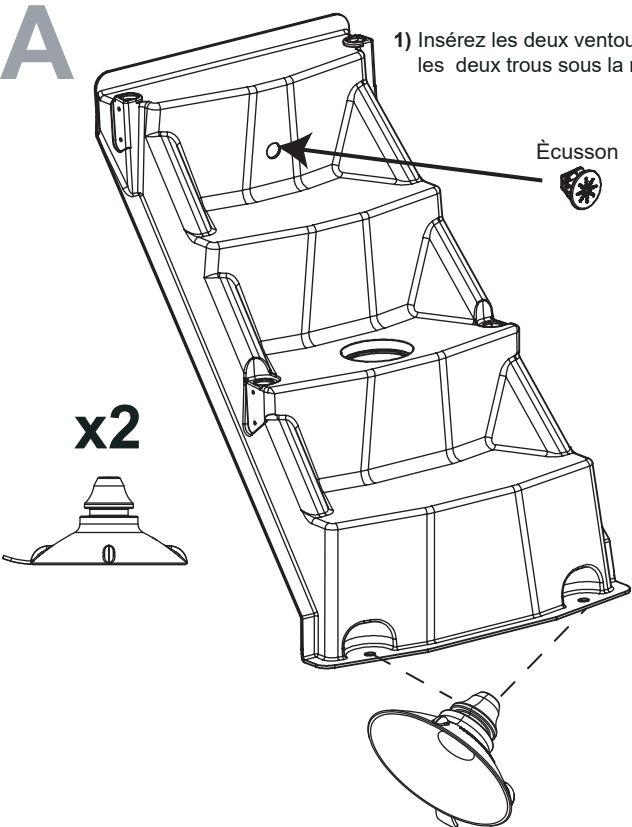

1) Insérez les deux ventouses dans les deux trous sous la marche.



A1) Insérez la moitié de la tête champignon de la ventouse dans le trou, à un angle de 45 degrés.

A2) À l'aide d'un tournevis à tête plate, compressez le champignon de la ventouse tout en le poussant dans le trou.



A3) Tournez la ventouse pour vous assurer que son champignon a complètement traversé la paroi de la marche. Lorsque l'installation est terminée, la ventouse devrait pouvoir tourner librement.

2) Alignez les deux tiges d'alignement du couvre-lumière dans les petits trous en haut du grand trou. Insérez le couvre-lumière en appuyant fermement.

ATTENTION

Négliger ou oublier l'installation des ventouses Step Cup™ réduira considérablement l'équilibre de la marche en plus d'annuler la garantie du fabricant.



* Visionnez truc d'installation des ventouses sur YouTube: <https://www.youtube.com/watch?v=W5RH1VNxpu0>

GARANTIE DU MANUFACTURIER

**1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.**



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM


REV. 2025/12/02

PN:

PG:1

ROYALE II AVEC DECK


B

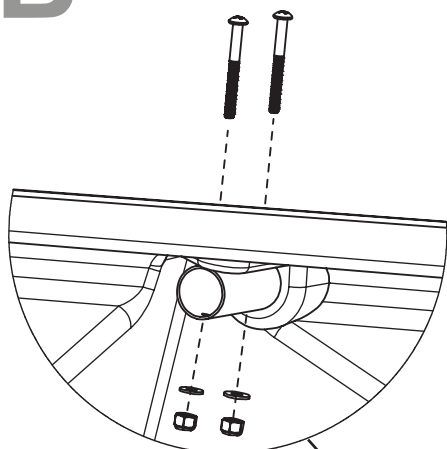

1) Placez la marche sur le côté comme illustré et insérez les poteaux dans les trous de la marche. Fixez chaque poteau en place au moyen des long boulons, rondelles plates et écrous. Assurez-vous que les écrous et rondelles plates sont à l'intérieur de la marche.


2) Glissez les bras de support dans les poteaux arrière, ne pas fixer tout de suite.

3) Glissez les mains courantes dans les poteaux, insérez les bouchons enjoliveurs et fixez les mains courantes aux poteaux aux moyens des vis courte incluses.

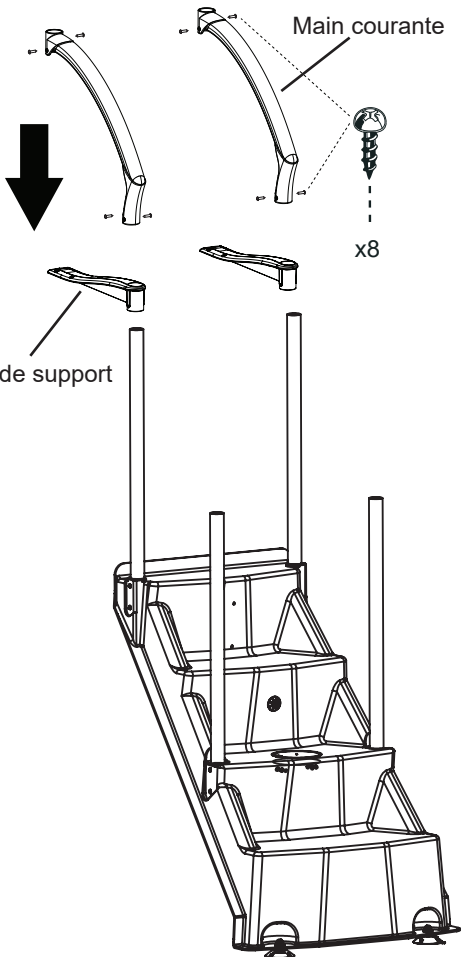


C

1) Emplir le contrepoids avec du sable pour un poids approximatif de 15 lbs.



2) Vissez le couvercle en place et alignez les deux nervures avec les trous de chaque côté du contenant.



3) Fixez le couvercle à la base au moyen des quatre vis fournies.




4) Immergez la marche dans l'eau en prenant soin de ne pas endommager la toile de la piscine.

5) Glissez les bras de support à la hauteur du deck de la piscine.

6) Insérez le ballast dans le trou prévu à cet effet.


MINIMUM 1"

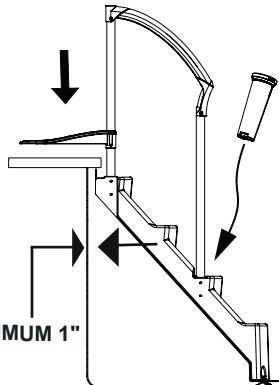

ATTENTION

Pour prévenir la perforation de la toile, prévoir un minimum de 1" entre le dos de la marche et la toile.

D

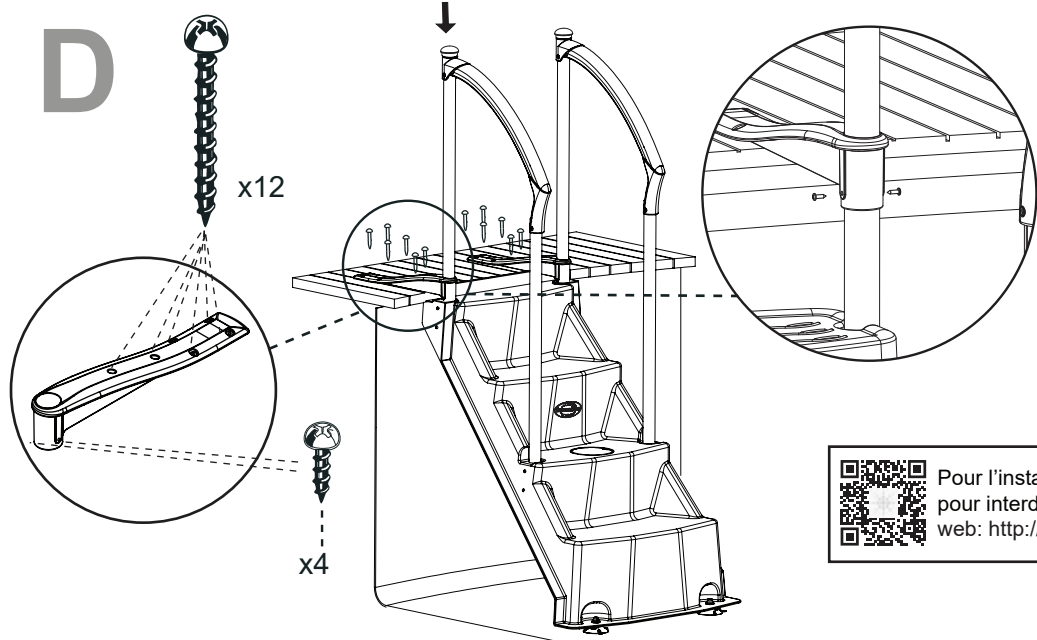

1) Fixez les bras de support au deck au moyen des vis fournies à cet effet.

2) Installez les bouchons de finition sur les mains courantes.

3) Tirez les bras de support (déjà fixés au deck) vers le haut pour créer un effet de ressort sur l'escalier.

4) Fixez les bras de support aux poteaux, tout en appuyant l'escalier vers le sol.



Pour l'installation de la barrière de sécurité optionnelle pour interdire la nage sous la marche, visitez notre site web: <http://innovaplas.com/instructions>

GARANTIE DU MANUFACTURIER

1 an sur la marche.
1 an sur la quincaillerie.



2257 route 139
Drummondville, Québec
J2A 2G2

WWW.INNOVAPLAS.COM

REV. 2025/12/02

PN:

PG:2